

Sistema aparente de canaletas para passagem de fios e cabos.

A linha Duto-X oferece praticidade na instalação pois dispensa a quebra de paredes, instaladas sobre a parede por parafusos ou fita dupla face*. De bom gosto no aspecto visual e facilidade na instalação. Produzido em PVC rígido de alto impacto, atóxico, não propagante de chama, proporciona total segurança, reduzindo custos e gerando benefícios. Além de tudo isso, pode ser utilizada de forma adequada no setor de informática, cabeamento estruturado, onde a necessidade de transmissão de som, voz, dados e imagem é imprescindível para um ganho maior de agilidade, sem perder no entanto a eficiência, o que faz do Duto-X um produto incomparável no mercado.

Exclusivo sistema de encaixe da tampa onde não permite sua abertura sem o uso de força mecânica.



Duto-X1[®]



Duto-X2[®]



Duto-X3[®]



Duto-X4[®]



Duto-X5[®]



Duto-X6[®]

Acessórios



Mata Juntas

Consulte os modelos das canaletas para verificar quais acessórios são compatíveis.




Caixas de Sobrepor

Consulte os modelos das canaletas para verificar quais acessórios são compatíveis.



Duto-X1[®]



Com divisão interna

Material: PVC não propagante de chamas

Medida: 20x10mm

Barra: 2,20m ou 2,00 m de comprimento

Embalagem: Material embalado em caixa de papelão com 25 barras


Cores: Creme, Cinza ou Branco

Cód. 512.200 - 2,20m

Cód. 513.200 - 2,00m (Slim)

Duto-X1[®] - Com Fita Dupla Face

Código	Descrição	Base mm	Altura mm	Comprimento mm
512.200.FT	Duto-X1	20	10	2.200
513.200.FT	Duto-X1 SLIM	20	10	2.000

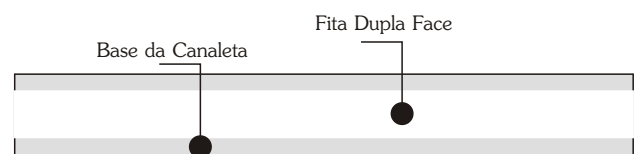

Recomendações para aplicação dos Produtos Dutoplast com Fita Dupla Face.

Modo de Aplicação

- 1 - A superfície onde serão coladas as canaletas devem estar limpa e seca (livre de umidade e porosidade).
- 2 - Retire o papel protetor (liner).
- 3 - Aplique a canaleta sobre a superfície desejada.
- 4 - Pressione com força durante alguns segundos.
- 5 - Espere 24 horas antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Estocagem

- 1 - Na embalagem original em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.
- 2 - Produto sensível à umidade e luz solar direta.
- 3 - Validade indeterminada.
- 4 - Garantia Permanente.

Superfícies Indicadas

Azulejo, madeira, MDF, vidro, alumínio, alvenarias, ferro, aço e PVC.

Duto-X1[®]

Acessórios



Caixa 3x3 Alta
Medida 75x75x41
Cód. 512.200.0



Caixa 4x2
Medida 104x61x42
Cód. 512.200.1



Cotovelo 90°
Cód. 512.200.2



Cotovelo Interno
Cód. 512.200.3



Cotovelo Externo
Cód. 512.200.4



Te
Cód. 512.200.5



Luva
Cód. 512.200.6



Cruzeta
Cód. 512.200.7



Caixa 3x3 Baixa
Medida 75x75x31
Cód. 512.200.8



Espelho 3x3
Cego
Cód. 512.210.1



Espelho 3x3
1 RJ
Cód. 512.210.2



Espelho 3x3
2 RJ's
Cód. 512.210.3



Espelho 3x3
1 Módulo
Cód. 512.210.4



Espelho 3x3
2 Módulos
Cód. 512.210.5





Caixa 4x2
Medida 113,9x71,8x41
Cód. 512.201.0

Os espelhos D300 da Linha Dutopop se encaixa perfeitamente na caixa 4x2.

Verifique modelos na página 30.

Duto-X2[®]

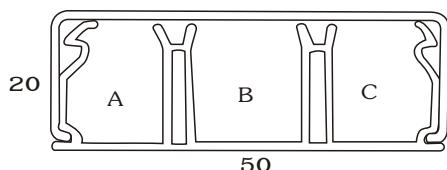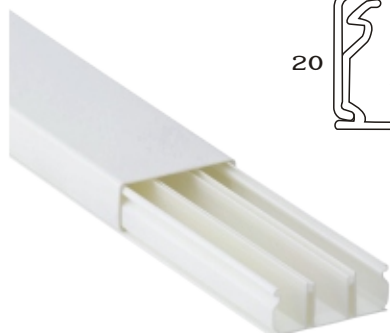

Com divisão interna

Material: PVC não propagante de chamas

Medida: 50x20mm

Barra: 2,20m ou 2,00 m de comprimento

Embalagem: Material embalado em caixa de papelão com 10 barras


Cores: Creme ou Cinza

Cód. 5 12.201 - 2,20m

Cód. 5 13.201 - 2,00m (Slim)

Duto-X2[®] - Com Fita Dupla Face

Código	Descrição	Base mm	Altura mm	Comprimento mm
5 12.201.FT	Duto-X2	50	20	2.200
5 13.201.FT	Duto-X2 SLIM	50	20	2.000

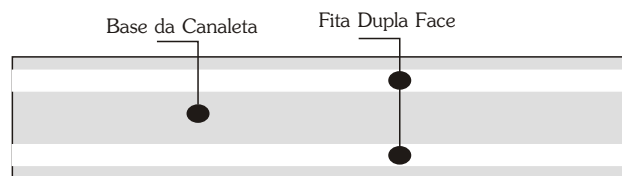

Recomendações para aplicação dos Produtos Dutoplast com Fita Dupla Face.

Modo de Aplicação

- 1 - A superfície onde serão coladas as canaletas devem estar limpa e seca (livre de umidade e porosidade).
- 2 - Retire o papel protetor (liner).
- 3 - Aplique a canaleta sobre a superfície desejada.
- 4 - Pressione com força durante alguns segundos.
- 5 - Espere 24 horas antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Estocagem

- 1 - Na embalagem original em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.
- 2 - Produto sensível à umidade e luz solar direta.
- 3 - Validade indeterminada.
- 4 - Garantia Permanente.

Superfícies Indicadas

Azulejo, madeira, MDF, vidro, alumínio, alvenarias, ferro, aço e PVC.

Duto-X2[®]

Acessórios



Caixa 4x2
Medida 113,9x71,8x41
Cód. 512.201.0



Tampa de Extremidade
Cód. 512.201.1



Cotovelo 90°
Cód. 512.201.2



Cotovelo Interno
Cód. 512.201.3



Cotovelo Externo
Cód. 512.201.4




Te
Cód. 512.201.5



Luva
Cód. 512.201.6

Duto-X3[®]



Sem divisão interna

Material: PVC não propagante de chamas

Medida: 20x10mm

Barra: 2,20m ou 2,00 m de comprimento

Embalagem: Material embalado em caixa de papelão com 25 barras


Cores: Creme, Cinza ou Branco

Cód. 512.202 - 2,20m

Cód. 513.202 - 2,00m (Slim)

Duto-X3[®] - Com Fita Dupla Face

Código	Descrição	Base mm	Altura mm	Comprimento mm
512.202.FT	Duto-X3	20	10	2.200
513.202.FT	Duto-X3 SLIM	20	10	2.000



Recomendações para aplicação dos Produtos Dutoplast com Fita Dupla Face.

Modo de Aplicação

- 1- A superfície onde serão coladas as canaletas devem estar limpa e seca (livre de umidade e porosidade).
- 2- Retire o papel protetor (liner).
- 3- Aplique a canaleta sobre a superfície desejada.
- 4- Pressione com força durante alguns segundos.
- 5- Espere 24 horas antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Estocagem

- 1- Na embalagem original em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.
- 2- Produto sensível à umidade e luz solar direta.
- 3- Validade indeterminada.
- 4- Garantia Permanente.

Superfícies Indicadas

Azulejo, madeira, MDF, vidro, alumínio, alvenarias, ferro, aço e PVC.

Duto-X3[®]

Acessórios



Caixa 3x3 Alta
Medida 75x75x41
Cód. 512.200.0



Caixa 4x2
Medida 104x61x42
Cód. 512.200.1



Cotovelo 90°
Cód. 512.200.2



Cotovelo Interno
Cód. 512.200.3



Cotovelo Externo
Cód. 512.200.4



Te
Cód. 512.200.5



Luva
Cód. 512.200.6



Cruzeta
Cód. 512.200.7



Caixa 3x3 Baixa
Medida 75x75x31
Cód. 512.200.8



Espelho 3x3
Cego
Cód. 512.210.1



Espelho 3x3
1 RJ
Cód. 512.210.2



Espelho 3x3
2 RJ's
Cód. 512.210.3



Espelho 3x3
1 Módulo
Cód. 512.210.4



Espelho 3x3
2 Módulos
Cód. 512.210.5




Caixa 4x2
Medida 113,9x71,8x41
Cód. 512.201.0

Os espelhos D300 da Linha Dutopop se encaixa perfeitamente na caixa 4x2.

Verifique modelos na página 30.

Duto-X4[®]

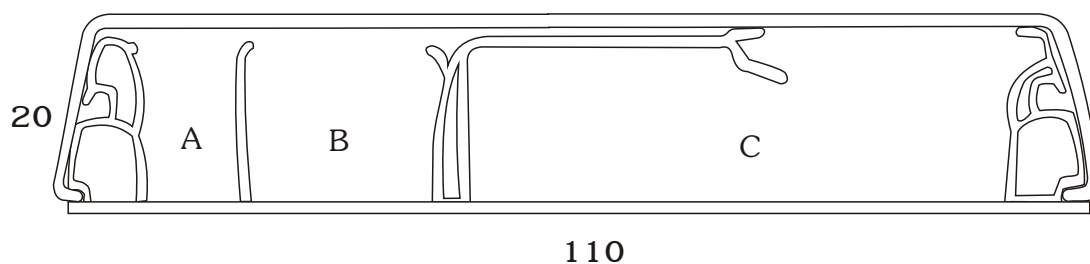**Com três divisões internas****Material:** PVC não propagante de chamas**Medida:** 110mm x 20mm**Barra:** 2,00m ou 2,20m de comprimento**Embalagem:** Material embalado em caixa de papelão com 5 barras**Cores:** Creme, Cinza ou Branco**Cód. 512.203 - 2,20m****Cód. 513.203 - 2,00m Slim**

O novo sistema de Canaletas X4 lançado pela Dutoplast, vem suprir de forma eficiente uma antiga necessidade do mercado, já que possibilita, em seu interior, a acomodação de vários cabos de transmissão de dados de uma só vez. Com ela, o usuário poderá colocar cabos de energia elétrica, telefonia e dados, já que possui um compartimento de 30x15mm com extremidade em L, possibilitando desta forma a acomodação dos componentes.



A grande vantagem deste compartimento está em absorver toda a pressão gerada pelos cabos, sem transferir esta pressão para a tampa.

A canaleta X4 é fabricada nas medidas 110x20mm com 3 divisões, a primeira com uma abertura de 10mm, a segunda com abertura de 18mm e a terceira com 55mm de abertura.

A canaleta X4 é um produto da Dutoplast que visa revolucionar o sistema de instalação de cabos, de transmissão de dados e, como todas as canaletas da empresa, é produzida em PVC, antichama.

Disponível na cor creme ou cinza. Caso o cliente opte por outra cor deve contatar a empresa ou seu representante e se orientar.

Duto-X5[®]

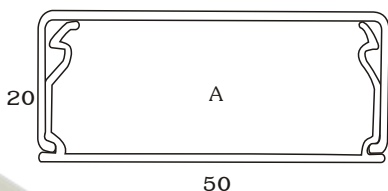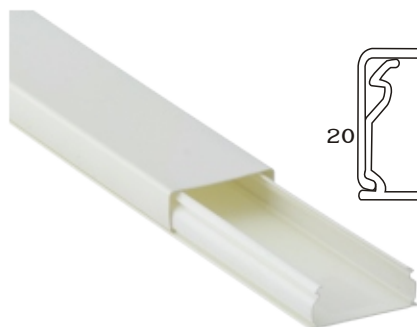

Sem divisão interna

Material: PVC não propagante de chamas

Medida: 50x20mm

Barra: 2,00 m de comprimento


Embalagem: Material embalado em caixa de papelão com 10 barras

Cores: Creme, Cinza ou Branco

Cód. 5 13.204 - 2,00m (Slim)

Duto-X5[®] - Com Fita Dupla Face

Código	Descrição	Base mm	Altura mm	Comprimento mm
513.204.FT	Duto-X5 SLIM	50	20	2.000

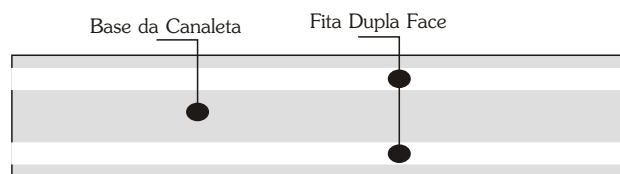

Recomendações para aplicação dos Produtos Dutoplast com Fita Dupla Face.

Modo de Aplicação

- 1 - A superfície onde serão coladas as canaletas devem estar limpa e seca (livre de umidade e porosidade).
- 2 - Retire o papel protetor (liner).
- 3 - Aplique a canaleta sobre a superfície desejada.
- 4 - Pressione com força durante alguns segundos.
- 5 - Espere 24 horas antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Estocagem

- 1 - Na embalagem original em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.
- 2 - Produto sensível à umidade e luz solar direta.
- 3 - Validade indeterminada.
- 4 - Garantia Permanente.

Superfícies Indicadas

Azulejo, madeira, MDF, vidro, alumínio, alvenarias, ferro, aço e PVC.

Duto-X5[®]

Acessórios



Caixa 4x2
Medida 113,9x71,8x41
Cód. 512.201.0



Tampa de Extremidade
Cód. 512.201.1



Cotovelo 90°
Cód. 512.201.2



Cotovelo Interno
Cód. 512.201.3



Cotovelo Externo
Cód. 512.201.4




Te
Cód. 512.201.5



Luva
Cód. 512.201.6

Duto-X6[®]

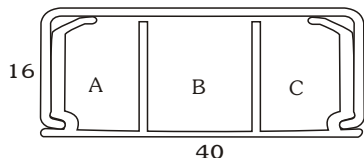

Com três divisões interna

Material: PVC não propagante de chamas

Medida: 40x16mm

Barra: 2,00 m de comprimento


Embalagem: Material embalado em caixa de papelão com 20 barras

Cores: Creme, Cinza ou Branco

Cód. 5 13.205 - 2,00m (Slim)

Duto-X6[®] - Com Fita Dupla Face

Código	Descrição	Base mm	Altura mm	Comprimento mm
5 13.205.FT	Duto-X6 SLIM	40	16	2.000

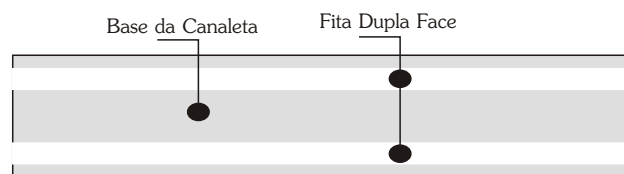

Recomendações para aplicação dos Produtos Dutoplast com Fita Dupla Face.

Modo de Aplicação

- 1 - A superfície onde serão coladas as canaletas devem estar limpa e seca (livre de umidade e porosidade).
- 2 - Retire o papel protetor (liner).
- 3 - Aplique a canaleta sobre a superfície desejada.
- 4 - Pressione com força durante alguns segundos.
- 5 - Espere 24 horas antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Estocagem

- 1 - Na embalagem original em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.
- 2 - Produto sensível à umidade e luz solar direta.
- 3 - Validade indeterminada.
- 4 - Garantia Permanente.

Superfícies Indicadas

Azulejo, madeira, MDF, vidro, alumínio, alvenarias, ferro, aço e PVC.

Duto-X6[®]

Acessórios



Caixa 4x2
Medida 113,9x71,8x41
Cód. 512.201.0



Tampa de Extremidade
Cód. 512.205.1



Cotovelo 90°
Cód. 512.205.2



Cotovelo Interno
Cód. 512.205.3



Cotovelo Externo
Cód. 512.205.4



Te
Cód. 512.205.5



Luva
Cód. 512.205.6



Caixa 3x3 Baixa
Medida 75x75x31
Cód. 512.200.8



Espelho 3x3
Cego
Cód. 512.210.1



Espelho 3x3
1 RJ
Cód. 512.210.2



Espelho 3x3
2 RJ's
Cód. 512.210.3



Espelho 3x3
1 Módulo
Cód. 512.210.4



Espelho 3x3
2 Módulos
Cód. 512.210.5