


Duto-X6[®]

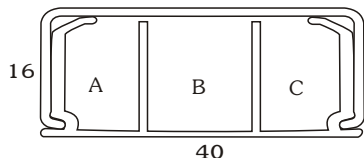

Com três divisões interna

Material: PVC não propagante de chamas

Medida: 40x16mm

Barra: 2,00 m de comprimento


Embalagem: Material embalado em caixa de papelão com 20 barras

Cores: Creme, Cinza ou Branco

Cód. 5 13.205 - 2,00m (Slim)

Duto-X6[®] - Com Fita Dupla Face

Código	Descrição	Base mm	Altura mm	Comprimento mm
5 13.205.FT	Duto-X6 SLIM	40	16	2.000

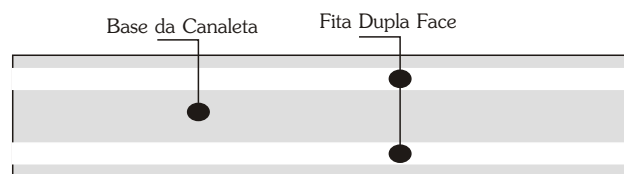

Recomendações para aplicação dos Produtos Dutoplast com Fita Dupla Face.

Modo de Aplicação

- 1 - A superfície onde serão coladas as canaletas devem estar limpa e seca (livre de umidade e porosidade).
- 2 - Retire o papel protetor (liner).
- 3 - Aplique a canaleta sobre a superfície desejada.
- 4 - Pressione com força durante alguns segundos.
- 5 - Espere 24 horas antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Estocagem

- 1 - Na embalagem original em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.
- 2 - Produto sensível à umidade e luz solar direta.
- 3 - Validade indeterminada.
- 4 - Garantia Permanente.

Superfícies Indicadas

Azulejo, madeira, MDF, vidro, alumínio, alvenarias, ferro, aço e PVC.

Duto-X6[®]

Accessórios



Caixa 4x2
Medida 113,9x71,8x41
Cód. 512.201.0



Tampa de Extremidade
Cód. 512.205.1



Cotovelo 90°
Cód. 512.205.2



Cotovelo Interno
Cód. 512.205.3



Cotovelo Externo
Cód. 512.205.4



Te
Cód. 512.205.5



Luva
Cód. 512.205.6



Caixa 3x3 Baixa
Medida 75x75x31
Cód. 512.200.8



Espelho 3x3
Cego
Cód. 512.210.1



Espelho 3x3
1 RJ
Cód. 512.210.2



Espelho 3x3
2 RJ's
Cód. 512.210.3



Espelho 3x3
1 Módulo
Cód. 512.210.4



Espelho 3x3
2 Módulos
Cód. 512.210.5